


KURA S

Klauwvriendelijke en slipvaste matten voor roostervloeren

- Voor gezondere klauwen en een langere levensduur
- Verbeterde slipvastheid
- Verkrijgbaar in alle afmetingen en met elk gatenpatroon
- Geschikt voor nieuwe stallen en voor herstel van glad geworden roostervloeren
- Met gunstig effect op voeropname en productiviteit

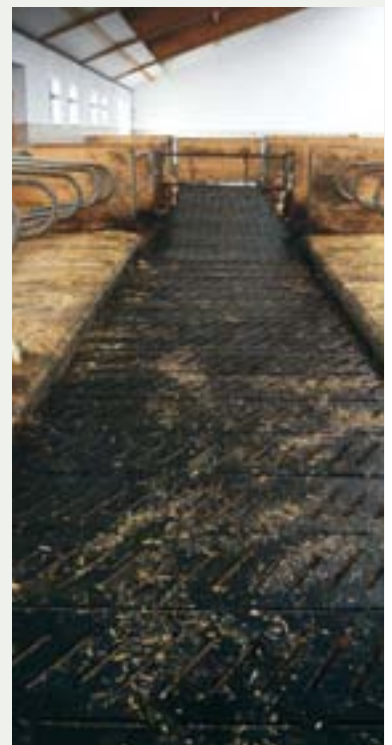

Toepassingsgebieden en afmetingen

KURA S

Loopruimte in de ligboxenstal voor melkvee en jongvee met specifieke roostervloeren
Jongvee tot 250 diergewicht: ook voor roostervloeren en tweelingroosters (met afzonderlijke ligruimte)

Profiel aan onderzijde Noppen (5 mm)	dikte: 24 mm	sleufbreedte: vanaf 24 mm	minimumdraagvlak in betonrooster 80 mm
--	------------------------	-------------------------------------	--

KURA SE

Speciaal voor grote belasting (bijv. wachtruimten, drijfgangen, stortnaden enz.)

Profiel aan onderzijde Gleuven	dikte: 19 mm	sleufbreedte: vanaf 24 mm	minimumdraagvlak in betonrooster 50 mm
--	------------------------	-------------------------------------	--

Lengte + breedte: op maat gemaakt

De matten worden uit principe volgens de door onze deskundigen uitgewerkte richtlijnen afgemeten.



Montage:	Volgens de montagehandleiding van KRAIBURG
Toleranties:	Dikte: +1/-2 mm Lengte/breedte: +/-1,5 % (DIN ISO 3302-1, tolerantieklasse M4) De tolerantiewaarden gelden ook binnen de mat.

Uw KRAIBURG dealer:

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Het rechtsbeginsel is gebaseerd op de Duitse versie van het document.